

附件-选配接头 IP65/IP67



电缆密封接头
(黄铜镀镍)



电缆密封接头
(尼龙)



金属软管接头
(锌合金镀镍)



耐折弯电缆接头
(尼龙)



软管接头
(尼龙)

可选项接头

连接头 PG制与M公制对照


对照参考

PG	公制
PG11	
PG13.5	M20
PG16	M20
PG21	M25
PG29	M32
PG36	M40
PG42	M50

对照表相关的PG值和公制值



PG制与公制所涵盖的范围如下图:

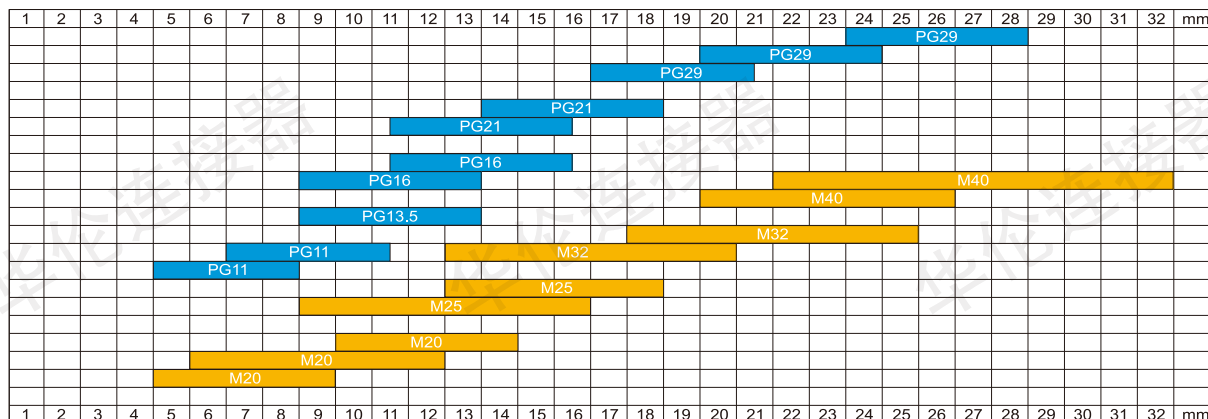



TUV SUD




ISO9001 ISO14001 ISO45001

上海华伦电连接器
Shanghai Hualun Connector

附件型号及尺寸


电缆密封接头 (黄铜镀镍)

公制订货代码	PG制订货代码	电缆外径 ϕ (mm)	Hmm	扳钳规格mm
AM20	AG11	5~10	21	20
	AG13.5	6~12	22	22
	AG16	10~14	23	24
AM25	AG21	13~18	25	30
AM32	AG29	18~25	29	40
AM40	AG36	22~32	35	50




电缆密封接头 (尼龙)

公制订货代码	PG制订货代码	电缆外径 ϕ (mm)	Hmm	扳钳规格mm
VM20	VG11	5~10	21	20
	VG13.5	6~12	22	22
	VG16	10~14	23	24
VM25	VG21	13~18	25	30
VM32	VG29	18~25	29	40
VM40	VG36	22~32	35	50



金属软管接头 (锌合金镀镍)

公制订货代码	PG制订货代码	所配软管内径 ϕ (mm)	Hmm	Dmm	扳钳规格mm
WM20	WG11	10	22	26.6	22
	WG13.5	12	22	30	24
	WG16	15	22	33.6	30
WM25	WG21	20	24	40	36
WM32	WG29	25	30	51.5	46
WM40	WG36	32	35	63	55




附件

附件型号及尺寸


耐折弯电缆接头 (尼龙)

公制订货代码	PG制订货代码	电缆外径 ϕ (mm)	Hmm	扳钳规格mm
TM20	TG11	5-10	78	22
	TG13.5	6~12	90	24
	TG16	10~14	100	27
TM25	TG21	13~18	114	33



软管接头 (尼龙)


公制订货代码	PG制订货代码	软管外径 ϕ (mm)
NM11	NG11	ϕ 15.8
NM13.5	NG13.5	ϕ 21.2
NM20	-15	ϕ 15.8
	-18	ϕ 18.5
	-21	ϕ 21.2
NM25	-21	ϕ 21.2
	-28	ϕ 28.5
NM32	NG29 -34	ϕ 33.9
NM40	NG36 -42	ϕ 42

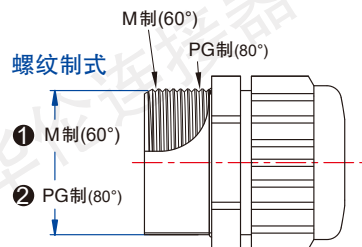

注意: 订货代码中数值即相应的公制或PG制值。如AM20即表示螺纹值为M20, AG13.5即表示螺纹值为PG13.5。

插座防尘盖 (尼龙)

订货型号	适用壳体	L mm	B mm
CR10	E10, DD42	76	45.7
CR16	E16, K4/0, K4/2, B6, D40, DD72	96.5	45.7
CR24	E24, K4/8, D64, DD108	123	45.7



插头防尘盖 (尼龙)

订货型号	适用壳体	L mm	B mm
CP10	E10, DD42	76	45.7
CP16	E16, K4/0, K4/2, B6, D40, DD72	96.5	45.7
CP24	E24, K4/8, D64, DD108	123	45.7

