

螺栓接线

- 3、4、6、10、16、24、32、48芯
- 电流：10A、16A
- 耐温最高可达200℃

G耐高温系列



耐高温!!!


瓶胚模具、精密挤出模具、热流道，理想的耐高温重载连接器！

New

应用的领域

瓶胚模具、精密挤出模具、热流道，理想的耐高温重载连接器！

耐高温重载矩形连接器

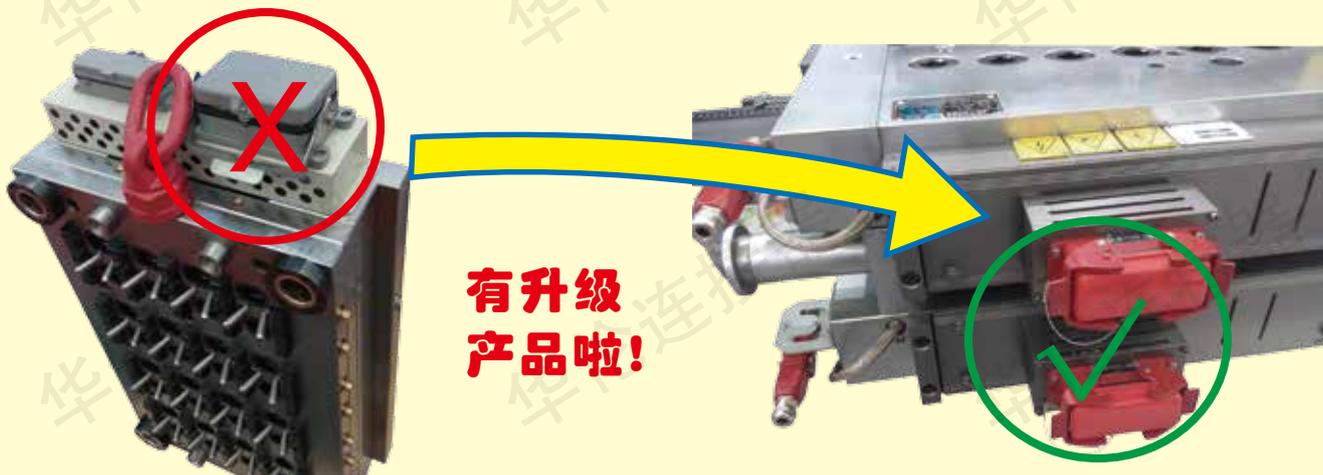

HLA3

3 +



- 订货代码
- 产品描述

A3P-G
公芯

A3S-G
母芯

A3TEL-G
上壳

A3OSL-G
下壳

A3BSL-G
下壳

HLE10

10+



- 订货代码
- 产品描述

E10P-G
公芯



E10S-G
母芯

E10TE-G
上壳

E10BH-G
下壳

HLE16

16+



- 订货代码
- 产品描述

E16P-G
公芯

E16S-G
母芯

E16TE-G
上壳

E16BH-G
下壳



TUV SUD



ISO9001

ISO14001


ISO45001



上海华伦电连接器
Shanghai Hualun Connector

HLE24

24+

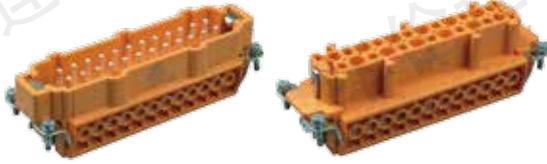

- 订货代码
- 产品描述

E24P-G
公芯


E24S-G
母芯

E24TE-G
上壳

E24BH-G
下壳

HLE32

32+

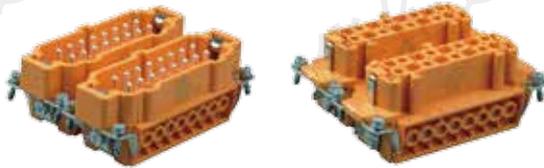

- 订货代码
- 产品描述

E32P-G
公芯


E32S-G
母芯

E32TE-G
上壳

E32BH-G
下壳

HLE48

48+

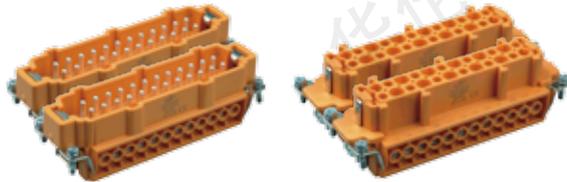

- 订货代码
- 产品描述

E48P-G
公芯

E48S-G
母芯

E48TE-G
上壳

E48BH-G
下壳



G